



RFID高端透明智能门禁规格书



一、产品介绍：

透明智能门禁，符合ISO18000-6C (EPC C1G2) 协议，透明形态配合灯光互动，质量稳定、性能可靠，支持多标签读取，采用红外触发读取模式，支持进出人数统计，集成声光报警为一体，可使用在线/离线EAS 报警两种模式，设备支持网口通信，并可拓展WiFi、4G 等多种通讯方式。


二、产品特点：


1. 支持个性化Logo定制，采用真空内调工艺；光效的个性化展示
2. 多标签读取能力极强，极低漏读率、误读率
3. 9dB天线特别设计，门禁覆盖区域准确，无盲点
4. 内置报警灯和蜂鸣器
5. RFID 安全门摆放距离更加宽阔，最远可2.4m
6. 可外接显示器，实时显示通过图书信息及数量，并可统计进出人数

三、规格参数：

主要规格参数	
产品型号	RTD-020B
性能参数	
工控配置	N29, 2G 运行,32G 内存 (RK3288, 2G+8G)
识别方式	射频识别 (超高频 RFID)
读写功能	支持多标签识别, 支持标签数据过滤, 支持 RSSI 可感信号强度
读取距离	0-600cm (如做人员进出管控1.2 米以内效果佳)
功能	声光报警/红外触发

物理参数	
整机尺寸（长*宽*高）	1468mmX467mmX15mm
通讯接口	TCP（网口）/232（串口）
安装方式	免开槽，配1.5米不锈钢线槽及膨胀螺丝
超高频RFID	
频率范围	840MHz-960MHz
射频协议标准	ISO 18000-6C（EPC C1 G2）
RFID主芯片	ImpinjE710
电源	
供电输入	AC220V 50Hz
整机功耗	25W
操作环境	
工作环境	温度：0 ~60℃ 湿度：10%RH~90%RH 无结霜凝露

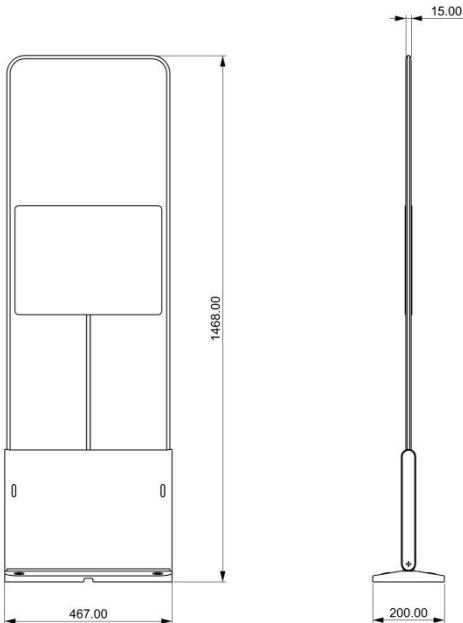

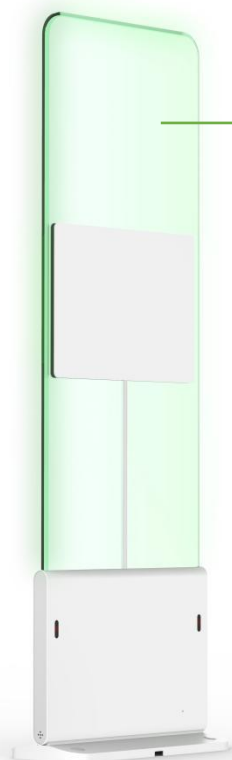

可真空内雕，定制品牌Logo

