



RFID超远距读写门禁规格书



一、产品介绍:

智能安全门禁，符合ISO18000-6C (EPC C1G2) 协议，外型简洁大气，质量稳定、性能可靠，支持多标签读取，采用红外触发读取模式，支持进出人数统计，集成声光报警为一体，可使用在线/离线EAS 报警两种模式，设备支持网口通信，并可拓展WiFi、4G 等多种通讯方式。


二、产品特点:

1. 多标签读取能力极强，极低漏读率、误读率
2. 天线特别设计，门禁覆盖区域准确，无盲点
3. 内置报警灯和蜂鸣器
4. RFID 安全门摆放距离更加宽阔，可靠测试距离为5m
5. 超远距离广电传感器，内置两对，感应更灵敏
6. 双主机控制，中间无连线，去掉线的干扰
7. 可选配工控一体机，实时显示通过图书信息及数量，并可统计进出人数

三、规格参数:

主要规格参数	
产品型号	RTD-060B
性能参数	
操作系统	无(可选配安卓/Windows)
工控配置	无 (RK3288, 2G+8G)
识别方式	射频识别 （超高频 RFID)
读写功能	支持多标签识别， 支持标签数据过滤， 支持 RSSI 可感信号强度
读取距离	0-5米
功能	声光报警/红外触发
物理参数	
整机尺寸 （长*宽*高)	1665mmX460mmX50mm
屏幕	10.1 寸电容触摸屏（选配)
分辨率	1366*788（选配)

屏幕比例	16: 9 (选配)
通讯接口	TCP (网口) /232 (串口)
安装方式	免开槽，配1.5米不锈钢线槽及膨胀螺丝
超高频RFID	
频率范围	840MHz-960MHz
射频协议标准	ISO 18000-6C (EPC C1 G2)
RFID主芯片	国芯 / E710 (价格面议)
电源	
供电输入	AC220V
整机功耗	45W
操作环境	
工作环境	温度：0 ~60℃ 湿度：10%RH~90%RH 无结霜凝露

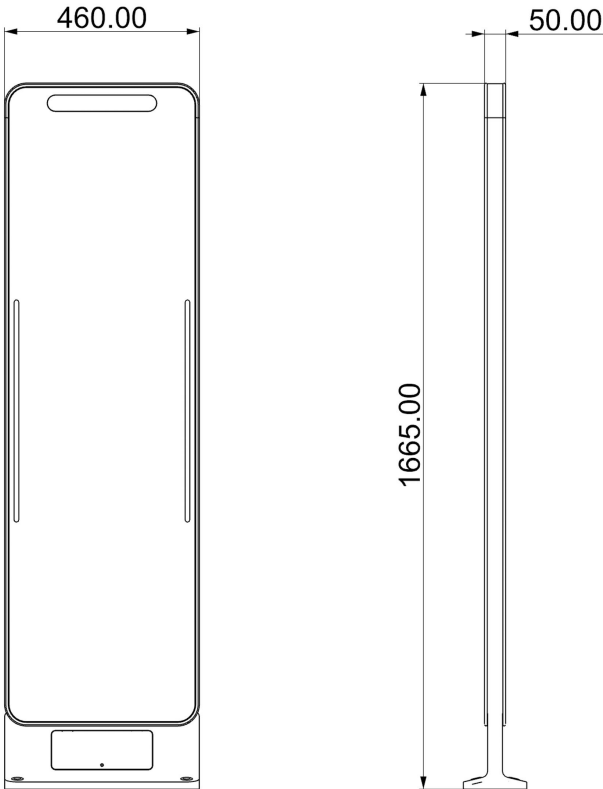



超远距离：5米

